ARTOME X10

Guide d'utilisation rapide

Mise en route

1 Connectez le câble d'alimentation au connecteur situé à l'arrière de l'appareil.

2 Connectez votre ordinateur portable au port HDMI à l'arrière à l'aide d'un câble HDMI.

Télécommande Artome

POWER
Allume et éteint l'appareil.

SOURCE
Sélectionne la source parmi les appareils connectés.

MENU & BACK
Ouvre le menu du projecteur. Utilisez les flèches pour naviguer. Appuyez sur « Back » pour revenir en arrière.

AV MUTE (PAUSE)
Coupe l'image et le son.

VOLUME & MUTE
Ajuste le volume.

AUDIO ONLY
Active le mode audio uniquement. Appuyez à nouveau pour revenir à la projection.

FREEZE
Fige l'image.

Appui long : active la mise au point motorisée*. Ajustez avec les flèches gauche/droite.
**Compatible avec les projecteurs Panasonic VMZ6ST / VMZ7ST*

Réglage de l'image

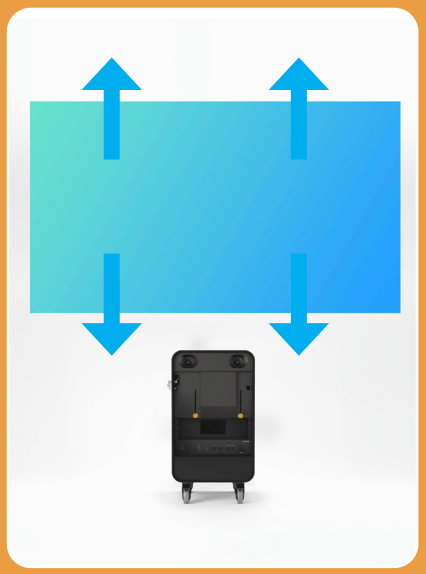

A. Ouvrez la porte avant en appuyant sur le coin supérieur gauche.
B. Tournez les deux molettes pour libérer le réglage de l'inclinaison.
C. Faites glisser les molettes vers le haut ou le bas pour ajuster la hauteur de l'image

ARTOME

Connexion d’un appareil audio (prise jack 3,5 mm)

1 Branchez le câble jack 3,5 mm dans l’entrée AUX IN à l’arrière

2 Connectez l’autre extrémité à votre appareil audio.

Ajustement de la taille et de la position de l’image

1 Éloignez l’appareil du mur pour agrandir l’image. Rapprochez-le pour la réduire. Ajustez ensuite la netteté pour une image claire.

2 **Déplacement de l’image et mise au point :** Ouvrez la trappe de l’objectif pour accéder aux réglages : Zoom, Mise au point, Déplacement de l’image (Lens Shift)

Visioconférence

Connectez le câble HDMI et USB-B à l’Artome Hybridock à l’intérieur de l’appareil. Connectez l’autre extrémité à votre ordinateur

HAUT-PARLEUR

"Nom du speakerphone"
Le speakerphone diffuse le son de la visioconférence

Artome Hybridock (USB)
Les haut-parleurs Artome diffusent le son de la visioconférence

PT-VMZXX (HDMI)
Les haut-parleurs Artome diffusent le son de la visioconférence

MICROPHONE

"Nom du speakerphone"
Le speakerphone peut être utilisé comme source audio

Artome Hybridock
Ou via Artome Hybridock (MIC 1 ou MIC 2)

- Le son du micro est diffusé par les haut-parleurs Artome

CAMERA

"Nom de la caméra USB"
La caméra USB connectée à Artome sert de source vidéo

Google Meet zoom

ARTOME