ARTOME M10
Guide d'utilisation rapide

Première utilisation

A. Connectez le câble d'alimentation au connecteur POWER à l'arrière.
Ouvrez la porte avant en appuyant sur le coin supérieur gauche.

B. Faites passer le câble HDMI-USB dans le passe-câble et connectez-le aux ports HDMI et ARTOME+ de l'appareil.

C. Connectez le câble HDMI-USB à votre ordinateur (ports HDMI et USB-A). Utilisez un adaptateur si nécessaire.

Artome démarre automatiquement lorsqu'il détecte le signal HDMI de l'ordinateur.
Si besoin, allumez l'appareil avec le bouton Power.

Utilisation en visioconférence

Le port USB permet de connecter Artome et l'ordinateur à des périphériques USB externes nécessaires à la visioconférence.

D. Pour utiliser un speakerphone (haut-parleur avec micro) : installez le dongle USB sans fil du speakerphone sur un port USB.

E. Connectez le câble USB à la caméra.
Placez la caméra sur le panneau supérieur et branchez-la au port USB.
Utilisez le support magnétique si nécessaire.

Réglage de la mise au point

F. Ajustez la netteté de l'image avec le levier de mise au point.

Paramètres des logiciels de visioconférence

HAUT-PARLEUR

"Nom du speakerphone"
Le haut-parleur mains libres diffuse l'audio de l'appel vidéo.

Artome Hybridock (USB)
Son diffusé via les enceintes Artome

EPSON PJ (HDMI)
Son diffusé via les enceintes Artome

MICROPHONE

"Nom du speakerphone"
Utilise le speakerphone comme micro

Artome Hybridock
Utilise les micros Artome (MIC 1 ou MIC 2)

- Le son du micro est également diffusé par les enceintes Artome

CAMERA

"Nom de la caméra USB"
Utilise la caméra connectée à Artome

Google Meet zoom

ARTOME

Panneau de contrôle

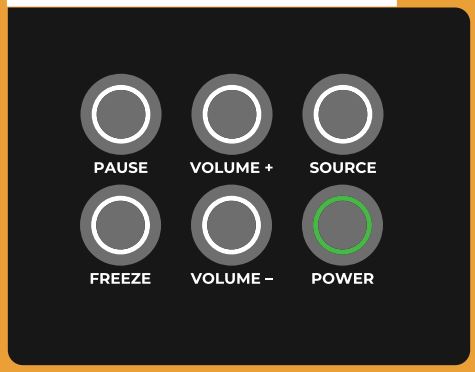

PAUSE **Coupe l'image et le son**
- Appuyez à nouveau pour rétablir

FREEZE **Fige l'image (le son continue)**
- Appui long : active le zoom

VOL +/- **Ajuste le volume**
- Ajuste le zoom lorsque actif

SOURCE **Sélectionne la source**
- Appui long : mode audio seul
- Appuyez à nouveau : retour à la projection

POWER **Allume / éteint l'appareil**

Panneau supérieur

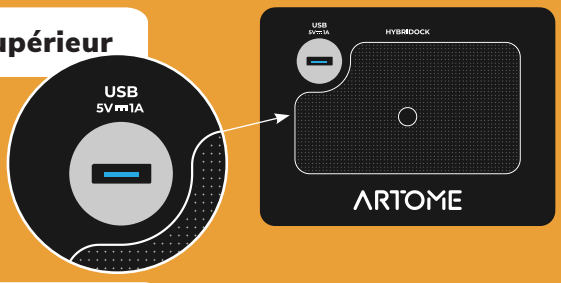

USB

Connexion pour appareils supplémentaires
- *Ex : caméra USB*

Panneau de connexion

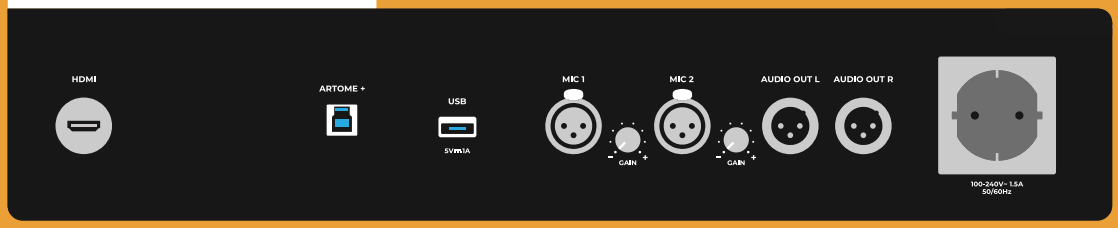

ARTOME+
Connexion entre l'ordinateur et les équipements de visioconférence

USB
Pour périphériques supplémentaires
- *Ex : récepteur de speakerphone sans fil*

MIC 1 & 2
Entrée pour micro filaire ou récepteur sans fil

GAIN
Réglage du gain du micro

AUDIO OUT L & R
Sortie audio pour enceintes externes
- *Stéréo équilibrée 0 dBV*

HDMI
Entrée audio et vidéo

Panneau arrière

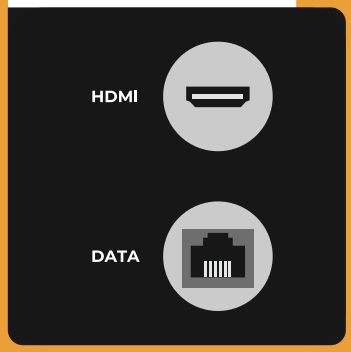

HDMI
Entrée audio et vidéo

DATA
Connexion réseau local

Prise alimentation

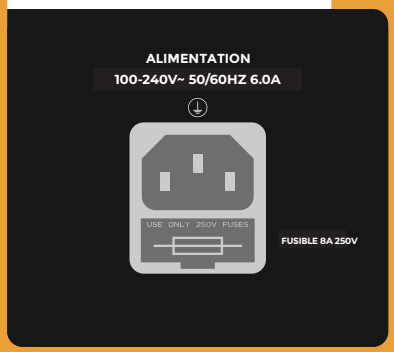

ARTOME